



این محصول برای روشنایی و نورپردازی فضاهای داخلی سالن ها، ورزشگاه های سرپوشیده و سوله های صنعتی طراحی شده است. از ویژگی های این چراغ می توان به؛ قابلیت نصب به صورت آویز، ساختار مقاوم، IP65، منبع نوری LED از نوع SMD و منبع تغذیه استاندارد اشاره داشت. می توان گفت این چراغ ها با توجه به طراحی منحنی پخش نور و همچنین کنترل بهینه شاخص خیرگی، بهترین انتخاب جهت فراهم سازی روشنایی محیط های سرپوشیده بوده و قابلیت اطمینان بسیار بالای تمامی اجزای چراغ تضمین کننده کاربرد طولانی مدت و بهره وری بالای آن می باشد.

کاربردها:

- روشنایی فضای داخل سالن ها
- روشنایی سوله های صنعتی
- روشنایی ورزشگاه ها

ویژگی ها:

- خیرگی پایین منبع نوری
- صرفه جویی در مصرف انرژی در قیاس با منابع نوری سنتی
- سیستم انتقال حرارت بهینه
- ضریب تشخیص رنگ بالا
- طول عمر بالا
- ثبات مشخصه های نوری و الکتریکی بعد از کارکرد طولانی مدت

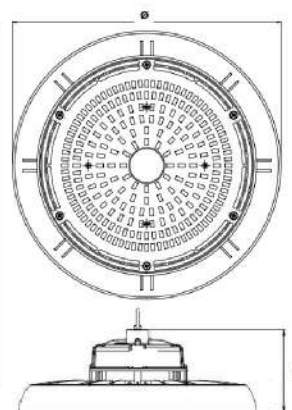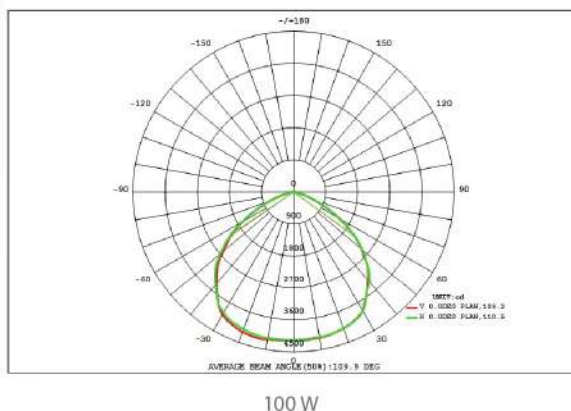

SULIN PRO

200	150	100	توان (W)
1900±100	1500±100	1100±100	وزن کلی (gr)
ø325*92	ø282*89	ø231*84	ابعاد کلی (mm)
	5000		دمای رنگ (K)
	80≤		ضریب تشخیص رنگ (Ra)
	150≤		راندمان (Lm/W)
	65		IP
	15%≥		هارمونیک (THD)
	0.95≤		ضریب توان (Pf)
	100 ~ 265		ولتاژ (VAC)



۵۰-۶۰ هرتز

۸۵٪ صرفه جویی

۱۰۰-۲۶۵ ولت

۱۲۰°

۵۰۰۰۰ ساعت

IP65

<95%

نوع تکنولوژی SMD