

SHAHAB TOUSHEH

طراحی دقیق و کارآمد سیستم انتقال حرارت و توزیع دمای تولیدی، در کنار استفاده از برندهای معتبر جهانی در بخش درایور و منبع نور، منجر به طول عمر بالا و افت شارنوری بسیار ناچیز این چراغ گردیده است. منبع تغذیه (درایور) دارای حفاظت در برابر دمای اضافی، اتصال کوتاه و ولتاژهای گذرا بوده که سیستم را در برابر شرایط غیرعادی مصون می‌دارد. توان مصرفی واقعی در گستره‌ی وسیعی از ولتاژ ورودی و نور خروجی ثابت و یکنواخت از دیگر محاسن این چراغ می‌باشد.

پروژکتورهای ال ای دی اوپال، گزینه مناسبی جهت جایگزینی با چراغ‌هایی با منبع نور قدیمی هستند که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، نوری با کیفیت و یکنواخت ارائه می‌نمایند. این چراغ‌ها علاوه بر عمر طولانی و حفظ شار نوری خروجی طی سالیان متمادی، دارای پارامترهای الکتریکی و نوری فوق العاده‌ای بوده که وجه تمایز این چراغ با چراغ‌های دیگر می‌باشند. نوع در رنگ نور و رنج توانی مختلف، این چراغ را گزینه بسیار مناسبی برای مصرف کنندگان کرده است.

ویژگی‌ها:

- بهره نوری بالا و حفظ شار نوری در دوره عمر محصول
- مجهز به منبع تغذیه (درایور) با بازدهی بالا
- منبع تغذیه (درایور) دارای انواع حفاظت‌های الکتریکی و حرارتی
- مصرف انرژی پایین
- درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و گرد و غبار (IP 65)
- طول عمر بالا
- مجهز به سوپات تنظیم فشار هوای داخل چراغ
- رنگ نور آفتابی، مهتابی، سبز، قرمز، کهربایی و آبی
- شاخص نمود رنگ بالا
- عدم انتشار پرتوهای خطرناک و عدم آلاینده‌گی محیط زیست
- ولتاژ ورودی از 180 تا 265 ولت AC
- ضریب توان بالا

کاربردها:

- فضای سبز، پارک‌های جنگلی و تفریحی
- بلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی
- نمای ساختمان
- سالن‌های صنعتی
- اماکن ورزشی
- پارکینگ‌ها و انبارها
- مجتمع‌های تجاری-فروشگاهی
- تونل‌ها و پل‌های عابر و سواره رو

Light up life beautifully!

OPAL DOB



50-60 هرتز



85% صرفه جویی



180-265 ولت



120°



30000 ساعت



IP65






<95%



نوع تکنولوژی

آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام، پلاک ۳۱۸، طبقه سوم

shahabtousheh.com ۰۲۱-۸۸۸۴۲۷۰۵ ۰۲۱-۸۸۸۳۵۶۳۷-۹

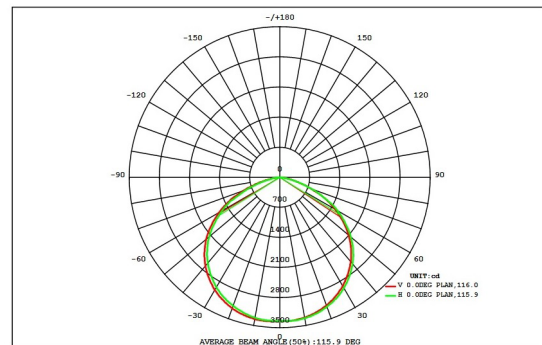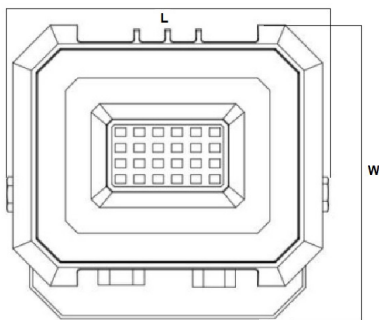

OPAL DOB

50- RGB	توان (W)
450±20	وزن کلی (gr)
179*150*29	ابعاد کلی (mm)
6500	مهتابی
3000	آفتابی
MULTI COLOR	RGB
120≤	بهره (Lm/W)
80≤	ضریب تشخیص رنگ (Ra)
65	IP
20≥	هارمونیک (THD)
0.90≤	ضریب توان (Pf)
180 ~ 240	ولتاژ (VAC)