

# SHAHAB TOUSHEH

این محصول برای روشنایی و نورپردازی فضاهای داخلی سالن‌ها، ورزشگاه‌های سرپوشیده و سوله‌های صنعتی طراحی شده است. از ویژگی‌های این چراغ می‌توان به: قابلیت نصب به صورت آویز، ساختار مقاوم، IP65، منبع نوری LED از نوع SMD و منبع تغذیه استاندارد اشاره داشت. می‌توان گفت این چراغ‌ها با توجه به طراحی منحنی پخش نور و همچنین کنترل بهینه شاخص خیرگی، بهترین انتخاب جهت فراهم‌سازی روشنایی محیط‌های سرپوشیده بوده و قابلیت اطمینان بسیار بالای تمامی اجزای چراغ تضمین کننده کاربرد طولانی مدت و بهره‌وری بالای آن می‌باشد.

کاربردها:

- روشنایی فضای داخل سالن‌ها
- روشنایی سوله‌های صنعتی
- روشنایی ورزشگاه‌ها

ویژگی‌ها:

- خیرگی پایین منبع نوری
- صرفه جویی در مصرف انرژی در قیاس با منابع نوری سنتی
- سیستم انتقال حرارت بهینه
- ضریب تشخیص رنگ بالا
- طول عمر بالا
- ثبات مشخصه‌های نوری و الکتریکی بعد از کاربرد طولانی مدت

Light up life beautifully!

- SULIN PRO SERIES
- SULIN DOB SERIES



۵۰-۶۰ هرتز



صرفه جویی %85



۱۰۰-۲۶۵ ولت



۱۲۰°



۵۰۰۰۰ ساعت



IP65



<95%



نوع تکنولوژی SMD





آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام، پلاک ۳۱۸، طبقه سوم

shahabtousheh.com • ۰۲۱-۸۸۸۴۲۷۰۵ • ۰۲۱-۸۸۸۳۵۶۳۷-۹

## SULIN PRO

200	150	100	توان (W)
1900±100	1500±100	1100±100	وزن کلی (gr)
∅325*92	∅282*89	∅231*84	ابعاد کلی (mm)
	5000		دمای رنگ (K)
	80≤		ضریب تشخیص رنگ (Ra)
	150≤		بهره (Lm/W)
	65		IP
	15%≥		هارمونیک (THD)
	0.95≤		ضریب توان (Pf)
	100 ~ 265		ولتاژ (VAC)

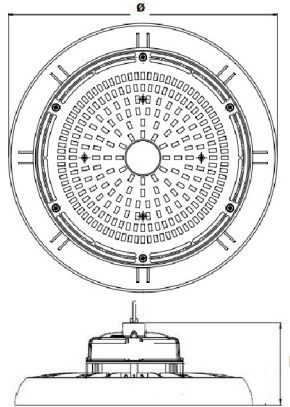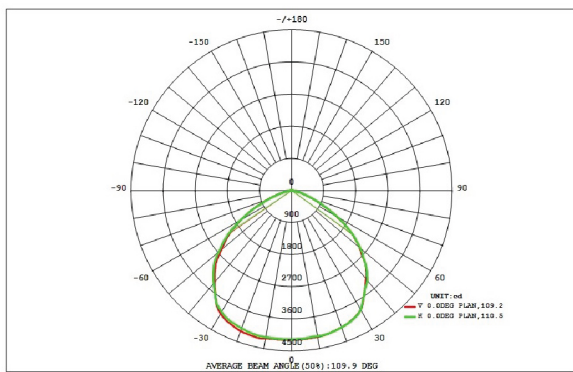

## SULIN DOB

200	150	100	توان (W)
1750±100	1450±100	1050±100	وزن کلی (gr)
∅330*25	∅300*25	∅260*25	ابعاد کلی (mm)
	5000		دمای رنگ (K)
	80≤		ضریب تشخیص رنگ (Ra)
	125≤		بهره (Lm/W)
	65		IP
	20%≥		هارمونیک (THD)
	0.95≤		ضریب توان (Pf)
	180 ~ 240		ولتاژ (VAC)

