
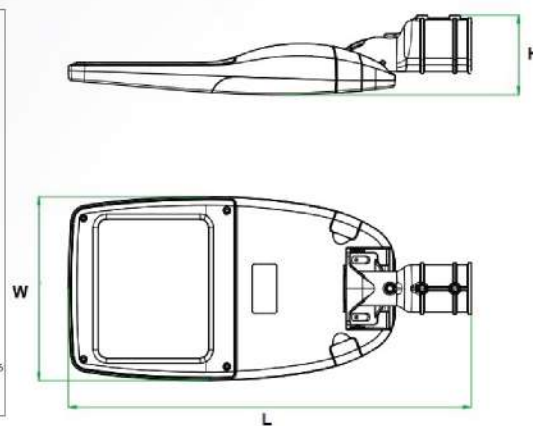


ویژگی ها:

- بهره نوری عالی (150LM/W) و حفظ شار نوری در دوره عمر محصول
- مجهز به حفاظت ولتاژهای اضافی و گذرای مستقل (SPD10KV) علاوه بر حفاظت داخل درایور
- عدم تابش اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز
- دارای لوله گیر در سایزهای مختلف

کاربردها:

- روشنایی اتوبان ها و آزادراه ها

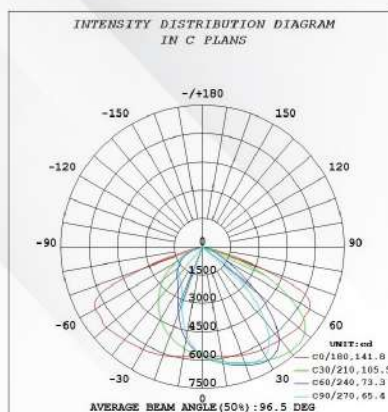

SHAHAB M LED STREET LIGHT

200	180	150	120	توان (W)
5500±500				وزن کلی (gr)
52&62				قطر لوله گیر (mm)
585*275*98				ابعاد کلی (mm)
3000/4000/5000/6500				دمای رنگ (K)
70				ضریب تشخیص رنگ (Ra)
140≤	140≤	150≤	150≤	راندمان (Lm/W)
66				IP
10%≥				هارمونیک (THD)
0.98≤				ضریب توان (Pf)
100 ~ 277				ولتاژ (VAC)



۵۰-۶۰ هرتز

صرفه جویی
%90

ولت ۱۰۰-۲۷۷

Asymmetric ساعت ۱۰۰۰۰۰

IP66

<95%

نوع تکنولوژی SMD