

SHAHAB TOUSHEH

چراغ‌های خیابانی در صنعت روشنایی مشمول سختگیرانه‌ترین استانداردهای جهانی هستند. از این رو انتظار حداقل ۵ سال خدمت‌دهی، با کیفیت عالی در سخت‌ترین شرایط، از این گروه محصولی می‌رود. چراغ شهاب بر پایه مدرن‌ترین منابع نوری LED از نوع SMD با ظاهری زیبا، روشنایی با کیفیت، شاخص نمود رنگ بالا، دمای رنگ انتخابی از ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین تا توان ۲۰۰ وات به صورت ویژه با کاربری روشنایی معابر جهت استفاده در تمام مناطق آب و هوایی ایران طراحی و تولید گردیده است. این چراغ موفق به اخذ تاییدیه‌های مختلف از آزمایشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، اپیل و الزامات توانیر در تمامی اجزای تشکیل دهنده خود، شده است.

• منبع نور مورد استفاده در ایده‌آل‌ترین شرایط کارکردی قرار گرفته و حرارت تولیدی به راحتی توسط بدنه جذب و سپس به محیط اطراف دفع می‌گردد.
• همچنین پخش نور این چراغ‌ها به گونه‌ای است که از بهترین راندمان نوری در طول و عرض مفید جاده برخوردار بوده و از انتشار نور در مناطق غیر ضروری و خارج از جاده جلوگیری به عمل می‌آورد.

تمامی این موارد چراغ‌های شهاب را به عنوان بهترین گزینه برای طراحان جهت استفاده در معابر و جاده‌های مختلف کشور نموده است.

بدنه‌ی آلومینیوم دایکستی مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی، شیشه سکوریت، جدا بودن محفظه نوری از محفظه درایور، آسان باز شو بودن، قابلیت تغییر زاویه نصب چراغ، پارامترهای الکتریکی و نوری عالی و توزیع نور فوق العاده به همراه گارانتی ۵ ساله شرکت شهاب توشه از ویژگی‌های بارز این محصول جدید می‌باشد.

ویژگی‌ها:

• بهره نوری عالی (150LM/W) و حفظ شار نوری در دوره عمر محصول

کاربردها:

- روشنایی خیابان‌ها
- روشنایی کوچه‌ها
- روشنایی معابر
- روشنایی بزرگراه‌ها

Light up life beautifully!

- SHAHAB XS SERIES
- SHAHAB S SERIES
- SHAHAB M SERIES



۵۰-۶۰ هزار ساعت



صرفه جویی 90%



۱۰۰-۲۷۷ ولت



Asymmetric



۱۰۰۰۰۰ ساعت



IP66



<95%



نوع تکنولوژی


آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام، بلاک ۳۱۸، طبقه سوم

shahabtousheh.com ۰۲۱-۸۸۸۴۲۷۰۵ ۰۲۱-۸۸۸۳۵۶۳۷-۹




SHAHAB XS LED STREET LIGHT

60	50	40	35	30	25	20	15	توان (W)
2200±200								وزن کلی (gr)
40								قطر لوله گیر (mm)
394*175*113								ابعاد کلی (mm)
3000/4000/5000/6500								دمای رنگ (k)
70								ضریب تشخیص رنگ (Ra)
140≤				145≤				بهره (Lm/W)
66								IP
10%≥								هارمونیک (THD)
0.98≤								ضریب توان (Pf)
100 ~ 277								ولتاژ (V)

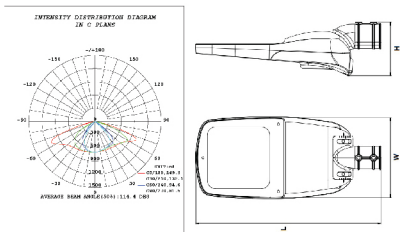

SHAHAB S LED STREET LIGHT

100	90	80	70	60	50	40	35	30	25	20	توان (W)	
3200±200					3000±200							وزن کلی (gr)
40 & 53												قطر لوله گیر (mm)
498*228*104												ابعاد کلی (mm)
3000/4000/5000/6500												دمای رنگ (K)
70												ضریب تشخیص رنگ (Ra)
140												بهره (Lm/W)
66												IP
10%≥												هارمونیک (THD)
0.98≤												ضریب توان (Pf)
100 ~ 277												ولتاژ (VAC)

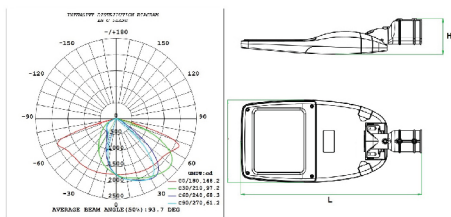

SHAHAB M LED STREET LIGHT

200	180	150	120	توان (W)
5500±500				وزن کلی (gr)
52&62				قطر لوله گیر (mm)
585*275*98				ابعاد کلی (mm)
3000/4000/5000/6500				دمای رنگ (K)
70				ضریب تشخیص رنگ (Ra)
140≤	140≤	150≤	150≤	بهره (Lm/W)
66				IP
10%≥				هارمونیک (THD)
0.98≤				ضریب توان (Pf)
100 ~ 277				ولتاژ (VAC)

